

System Pecor Quattro

Zastosowanie

Rury Pecor Quattro przeznaczone są do budowy:

- kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i sanitarnej
- przepustów drogowych i kolejowych
- przepustów pod drogami leśnymi
- przepustów ekologicznych dla małych zwierząt
- zbiorników retencyjnych

Parametry

Rury Pecor Quattro produkowane są z polipropylenu (PP) jako dwuścienne rury o karbowanej ścianie zewnętrznej gwarantującej wysoką sztywność obwodową SN8 (8kPa) oraz gładkiej ścianie wewnętrznej zapewniającej optymalne warunki hydrauliczne. Rury Pecor Quattro produkowane są w zakresie średnic DN/ID od 200 mm do 1000 mm.

System Pecor Quattro produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 13476-3 oraz posiada Aprobata Techniczną IBDIM Nr AT/2012-02-2815 „Rury i kształtki (z polipropylenu) do przepustów drogowych i drenażu oraz do osłony przewodów i kabli”.

Formowany na etapie produkcji kielich, stanowiący integralną część rury zapewnia szybki montaż, a wraz z uszczelką mocowaną na bosym końcu zapewnia szczelność połączeń.

Rury **Pecor Quattro** produkowane są w dwóch wersjach kolorystycznych:

ściana zewnętrzna w kolorze czarnym oraz wewnętrzna w kolorze jasno-szarym – rury przepustowe oraz do kanalizacji deszczowej


ściana zewnętrzna w kolorze pomarańczowym oraz wewnętrzna w kolorze jasno-szarym – rury do kanalizacji sanitarnej

W skład systemu Pecor Quattro wchodzi:


- nasuwki
- złączki dwukielichowe
- kolana: 15°, 30°, 45°, 90°
- trójniki: 45°, 90°
- złączki redukcyjne
- przejścia szczelne do studni betonowych
- studnie Pecor Quattro



Rura kanalizacyjna Pecor Quattro SN8 z kielichem

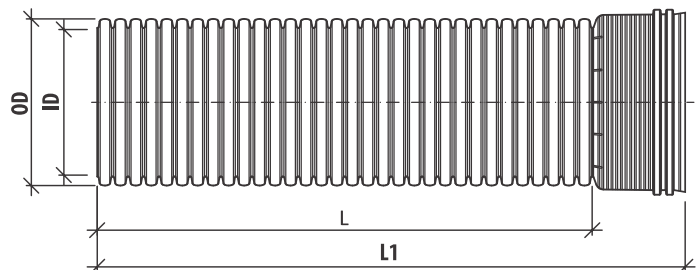

Rura kanalizacyjna Pecor Quattro SN8 bez kielicha

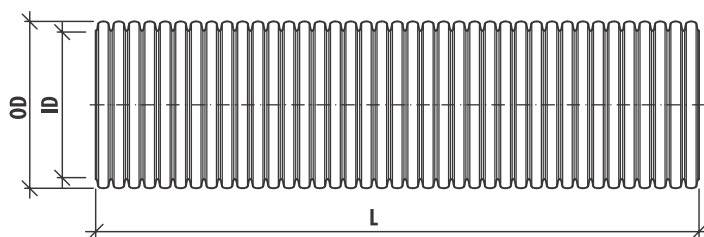

Symbol	Średnica [mm]			Długość [mm]	
	DN/ID	ID	OD	L	L1
Pecor Quattro 200	200	196	224	6000	6150
Pecor Quattro 300	300	296	338	6000	6165
Pecor Quattro 400	400	394	451	6000	6185
Pecor Quattro 500	500	492	564	5880	6130
Pecor Quattro 600	600	591	674	5800	6090
Pecor Quattro 800	800	788	902	5730	6080
Pecor Quattro 1000	1000	988	1130	5630	6020

Symbol	Średnica [mm]			Długość [mm]
	DN/ID	ID	OD	L*
Pecor Quattro 200	200	196	224	6000
Pecor Quattro 300	300	296	338	6000
Pecor Quattro 400	400	394	451	6000
Pecor Quattro 500	500	492	564	6000
Pecor Quattro 600	600	591	674	6000
Pecor Quattro 800	800	788	902	6000
Pecor Quattro 1000	1000	988	1130	6000

*Istnieje możliwość produkcji rur o długości 7 i 8 m.